




Joniseringsrör för korta avstånd

SER jonisatorer för eliminering av statiska laddningar på ett avstånd av 10 till 30 mm. Joniseringsavstånd kan ökas med tryckluft. Aluminiumröret är 28 mm i diameter och levereras i längder från 500 till 3000 mm, upp till 6000 mm förstärkt i en U-profil.


SER/52



SER/62, perforerad rygg




SER/82,
U-profil



SER/92,
luftanslutning

Anslutningsdiagram

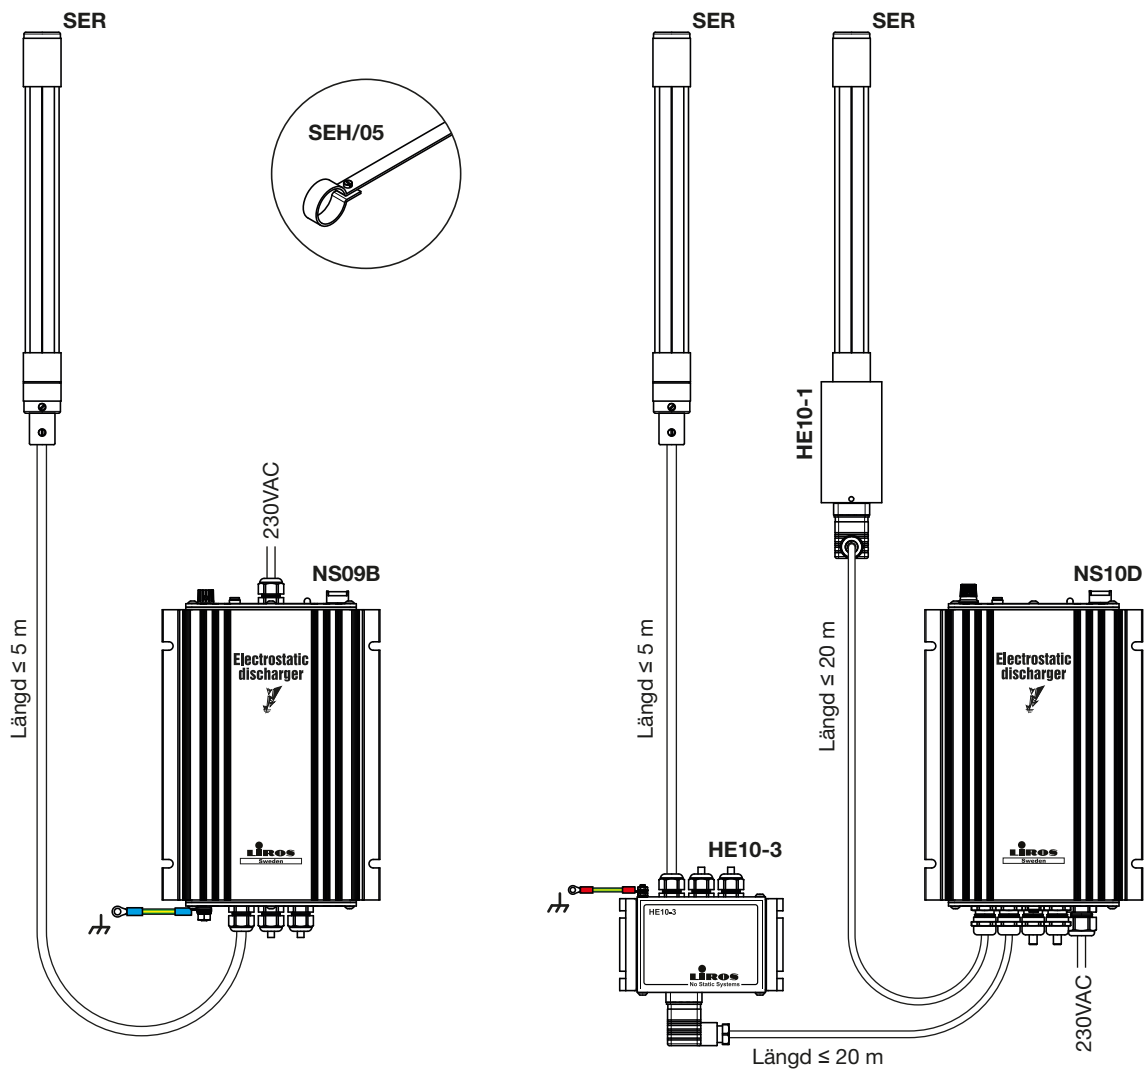

Produktlista

SER jonisatorer

Levereras i längder från 500 till 3000 mm,
SER/82 upp till 6000 mm.

SER/52, Artikelnr: LI 11 52 XY

SER/62, Artikelnr: LI 11 62 XY

SER/82, Artikelnr: LI 11 82 XY

SER/92, Artikelnr: LI 11 92 XY

XY = längd.

Lagningsats

Artikelnr: LI 15 39 02

NS09B kontrollenhet med 3 utgångar

230VAC/50Hz, Artikelnr: LI 13 09 01

NS10D kontrollenhet med 4 utgångar

230VAC/50Hz

Artikelnr: LI 13 10 07 (jonisatorer < 1 m)

Artikelnr: LI 13 10 08 (jonisatorer 1 to 3 m)

Artikelnr: LI 13 10 09 (jonisatorer > 3 m)

HE10-1 högspänningseenhet med 1 utgång

Artikelnr: LI 13 10 70

HE10-3 högspänningseenhet med 3 utgångar

Artikelnr: LI 13 10 73

SEH/05 rörhållar (1 par)

Artikelnr: LI 11 90 02

